

FAX 誤送信防止システム

Secure FAX™



企業におけるセキュリティー対策

宛先番号リストをブラウザで管理
電話番号を1000件まで登録
複数のFAX機(複合機)を管理
LANネットワーク対応

SecureFAX-JP 製品


重要書類をFAX送信 ... 違う相手先へファックスしてしまったら ...



原因としては、ファックスの番号間違い、相手先の番号変更などがあります



FAX機(複合機)、回線はそのまま
Secure FAX™ を回線に接続するだけで、情報漏洩を未然に防ぎます
しかも低価格

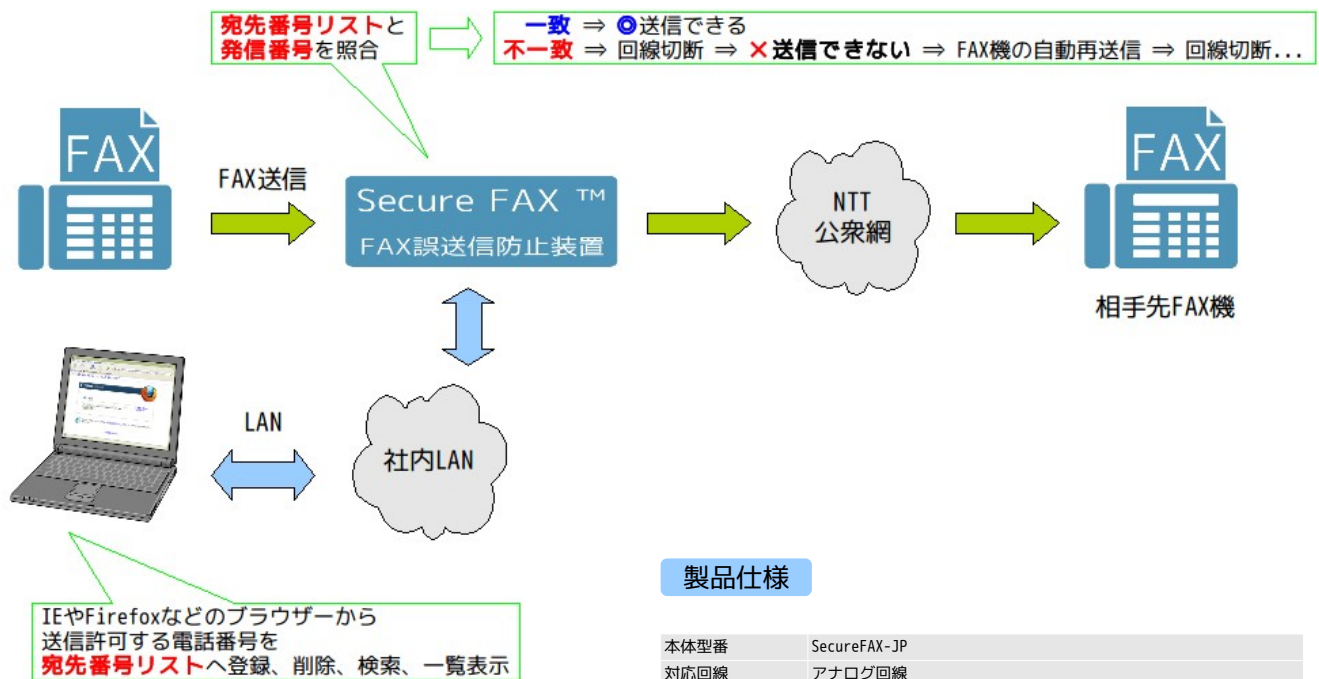

特長

- 装置は小型でデジカメサイズなので設置場所に困りません
- 宛先番号リストと照合し、登録されていない場合はFAXを送信できません
- ブラウザから許可したい電話番号を宛先番号リストへ登録できます
- 現在使用しているFAX機(複合機)に接続するだけでFAX誤送信を防ぎます
- DHCPに対応しIPアドレスが自動で割り当てられます
- 送信許可するFAX番号を1000件まで登録できます
- FAX誤送信防止装置へのアクセスはパスワード認証を採用しています
- 装置へ固有の電話番号を付加できるので、複数のFAXを管理できます

製品仕様

本体型番	SecureFAX-JP
対応回線	アナログ回線 ひかり電話、ISDNターミナルアダプター(TA)、 IP電話、ADSL、ケーブルモデムなどの アナログポートも可
コネクタ	RJ-11モジュラージャックx2 (6極2芯: 電話回線、FAX) RJ-45モジュラージャックx1 (8極4芯: LAN)
ダイヤル式	プッシュ回線 *1
登録件数	1000件
登録桁数	28桁 (0123456789*# が可能)
環境条件	0°C~40°C、30~85%RH (結露のないこと)
使用電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	約0.5W (動作時最大)
外形寸法	101.0mm(W)x61.0mm(D)x25.4mm(H)
重量	約83g
ダウンロード	マニュアル
付属品	ACアダプター LANケーブル(ストレート) x1本 電話回線用コード x1本


*1 ダイヤル回線(DP)には対応していません * 本製品は改良のため予告なく変更することがあります。また全てのブラウザでの動作や全てのネットワーク環境での動作を保証するものではありません。FAX受信時(着信)は照合しないためそのまま受信できます * 装置の電源をOFFにすると回線が切断された状態になりFAXを送信できません * 複数FAXの管理にはFAX台数分の装置が必要です

パスワード認証

宛先番号登録

宛先番号リスト

ネットワーク設定





パスワードが一致しないと装置へアクセスできません

(03)1234-5678 などの形式でも入力できます



送信許可するFAX番号を1000件まで登録できます

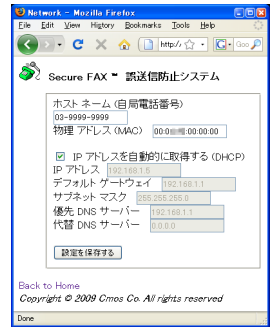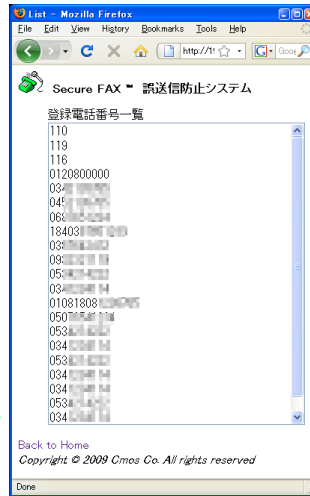

DHCPに対応しIPアドレスが自動で割り振られます

装置毎に固有の電話番号で複数のFAXを管理できます

価格

販売店へお問い合わせください

保証・サポート

- 通常サポート お電話とメールでのサポートを行います *
- 有料サポート 現場におもむいて、設置やインストール、ネットワークの点検などを行います
- 年間サポート 金融機関などの企業向けに年間サポートも行っています

* [製品に対する当社の責任範囲について] いかなる場合も当社の責任は御社のご購入価格を超えるものではなく、またいかなる間接損害に対しても責任を負わないものと致します。
 【保証期間について】 初期不良保証期間 - 弊社または工場からの商品発送日より10日間 無償保証期間 - 弊社または工場からの商品発送日より1年間 この保証は使い方や誤った、不注意な使用、分解や改造をした場合には適用されません。また当社が製品に対して負う責任は、修理、交換または購入代金の返済に限られます。万一、製品の不都合により正常に動作しなかった場合でも、そのことにより生じた損失の補償はできません。また当社が販売する製品を生命維持に関わる用途には、使用する事はできません。*弊社では直接ユーザーお客様に対して販売やサポートを行っていません、また上記サポートや保証内容は販売店によって異なる場合がありますので、ご購入前に販売店から必ず説明を受けてください。



外観および記載内容は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください

有限会社 シーモス
<http://www.999.co.jp>

お問い合わせは